



# Q-home BB01 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。

## ご使用上の注意

- ・本製品は調光機能のついた電球器具や回路では絶対に使用しないでください。 破損、発煙の原因となることがあります。
- ・本製品を非常用照明器具や誘導灯器具、水銀灯器具には絶対に使用しないでください。
- ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災・器具過熱の原因となることがあります。
- ・本製品をぶついたり、傷をつけたり、強い圧力をかけたりしないでください。
- ・取り付け時、取り外し時は必ず電源を切ってください。感電の原因となることがあります。
- ・点灯中や消灯直後はバルブが熱くなっていますので触れないでください。
- ・器具で指定されたワット数以下でご使用ください。
- ・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。特に、点滅機能をご使用になる場合は、めまい、視覚障害、発作、失神、方向感覚障害、痙攣などを引き起こすことがありますのでご注意ください。
- ・バルブはソケットに確実に取り付けてください。  
(使用器具の種類によって寸法やその他の状況により使用できない場合があります。)
- ・本製品を廃棄する場合は国内の法律・条例に従い適正に廃棄してください。
- ・異常を感じた場合、使用を中止し弊社サポートセンターまでご相談ください。

## 仕様

サイズ	外径 62mm・全長 109mm
質量	145g
口金	E26
定格電圧	100V (50/60Hz)
操作端末との接続方式	Bluetooth 4.0
色温度	4000K 昼白色
定格寿命※	25,000 時間
定格消費電力	7W

※定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

## スタートアップガイド

### 1. バルブ本体の挿入

バルブを E26 口金のソケットに差込んでください。電球が点灯すると、Bluetooth 接続が可能な状態になります。バルブは"UPQdayo"という名称で最大10台までペアリング設定を保存できます。

### 2. アプリケーションのインストール

スマートフォンまたは、タブレットにて本製品専用のアプリケーション"UPQ Smart LED Bulb"をインストールしてください。アプリケーションはアプリストアで『UPQ』と検索するか、以下のQRコードのリンク先よりインストールできます。



UPQ Smart LED Bulb  
アプリケーションアイコン  
※端末上でのアプリ名は『UPQ Bulb』と表記されます。




Android 版  
(Google Play)


※iOS 版は近日公開予定です。  
アプリストアへの公開次第、  
本取扱説明書を更新致します。

### 3. アプリケーションでの操作

バルブが点灯した状態でアプリケーションを起動すると、自動的にバルブユニットを検索、認識します。  
(ご使用の端末の Bluetooth 接続設定をオンにしてください。)

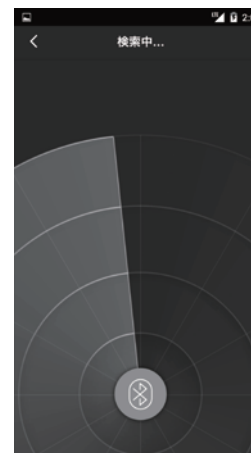

アプリを開くとこの画面が立ち上がり、Bluetooth接続可能なユニットを探します。

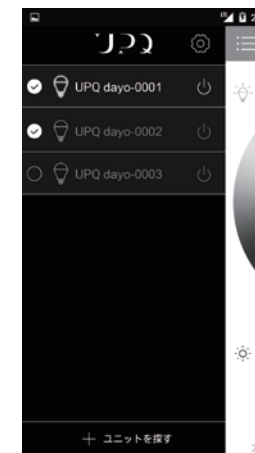

バルブが接続されると、この画面に遷移し、ユニット名が表示されます。

## アプリケーションの主な機能

### 1. 光の色や輝度の調整方法の選択

- ・カラー：円形のパレットを操作して色を、調整スライダで輝度を調整できます。
- ・効果：音楽や端末の動きにあわせた操作や、自動で色の変化を楽しむモードなどを選択できます。
- ・シーン：複数のバルブの調光設定を一括制御できます。

### 2. 点灯・点滅条件の設定

- ・タイマー：電球を自動でオフにするためのタイマーを設定できます。
- ・スケジュール：日ごとや曜日ごとに、時刻に合わせて電球のオン/オフを切替える設定ができます。
- ・近接センサー：電球に近づくとオン/離れるとオフとなる設定ができます。
- ・着信/SMSアラート：着信、SMSの通知を電球の点滅でお知らせすることができます。