



Q-gadget LT01/BG 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。

IP68 CE FC RoHS

本製品は IP68 準拠の防水・防塵仕様となっております。


使用上のお願い

- ・照明部をのぞき込んだり、目に直接光を当てないでください。視力低下や目に悪影響を及ぼすことがあります。
- ・携帯時や保管中は不用意にスイッチが押されてオンにならないよう、ご注意ください。
- ・本製品の分解や改造、修理を自分でおこなわないでください。
- ・本製品を落としたり、ぶつかけたり、強い衝撃をあてないでください。
- ・直射日光のあたる場所や炎天下の車内など温度の高い場所に置くと、火災や感電、部品の劣化や破損の原因となることがあります。
- ・静電気の発生しやすい場所で使用する場合には十分にご注意ください。本製品の故障や、火災、感電の原因となることがあります。
- ・本製品の充電中はお子様の手に届く場所に置かないでください。けがや感電の原因となることがあります。
- ・異常を感じた場合、使用を中止し弊社サポートセンターまでご相談ください。

付属品の確認


- ・USB 充電ケーブル：1 本
- ・固定シート：1 枚

各部の名称

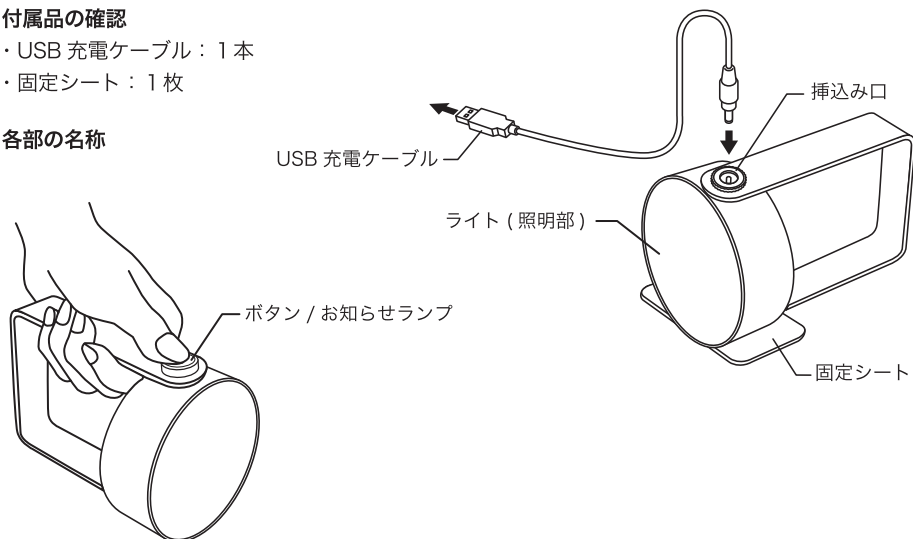

取扱い方法

1. ライトの点灯、消灯方法

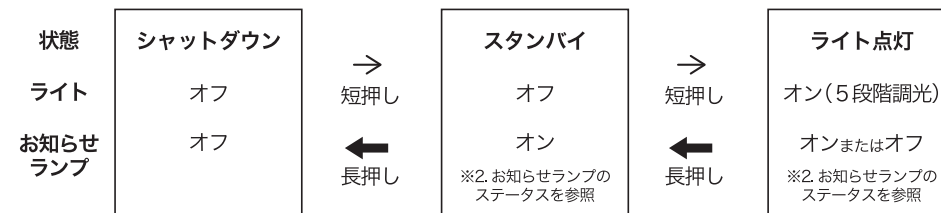

明るさレベルはボタンを短押しするごとに 1→2→3→4→5→4→3→2→1 の順に切替えます

明るさレベル	1	2	3	4	5
明るさ	20 lm	↔ 50 lm	↔ 120 lm	↔ 250 lm	↔ 420 lm
連続点灯時間 (充電 MAX 時から)	45 時間	15 時間	6 時間	3 時間	1.8 時間

※ボタンをダブルクリックすると明るさレベル 1 に戻ります。

2. お知らせランプのステータス

緑色・長く点灯	充電完了 (スタンバイ状態 / ライト点灯状態)
緑色点滅	バッテリー残量 40% 以上 (スタンバイ状態)
赤色点滅	バッテリー残量 40% 未満 (スタンバイ状態 / ライト点灯状態)
赤色長く点灯	バッテリー残量 0% (ライト本体は点灯できません)
黄色長く点灯	充電中 (スタンバイ状態 / ライト点灯状態)
オレンジ色点灯	充電中 (シャットダウン状態) ※充電完了時、お知らせランプは自動的にオフになります。
消灯	A. バッテリー残量 40% 以上 (点灯状態) B. スリープモード (ボタン短押しでスタンバイ状態に戻ります) C. バッテリー切れで稼働停止中
赤 - 緑 - 黄 連続点滅	リセットが必要になります (下記、リセット手順を参照ください)

リセット手順

針金を用意し、挿込み口のふちと挿込み口中央のピンを同時に接続することでリセットできます。

